

GUIA PARA CONFIGURAR LA REUTILIZACIÓN DEL PIN EN IDAZKI DESKTOP (MAC)

Para poder usar la reutilización del pin y no tener que meter el pin con cada notificación, deberá realizar lo siguiente:

- Descargar el archivo **libbit4xpki.dylib.conf** incluido en el archivo comprimido **reuMac.zip** desde el siguiente enlace:

[reuMac.zip](#)

- Una vez descargado y descomprimido, deberá localizar el archivo y copiarlo (Botón dcho. del ratón – Copiar)


- Abrir el **Finder** →




- Pinchar en la parte de Arriba en **Ir** y luego **En Ir a la carpeta.**

- Pondremos la siguiente ruta en el cuadro:


[/Library/lzenpe/pkcs11/](#)

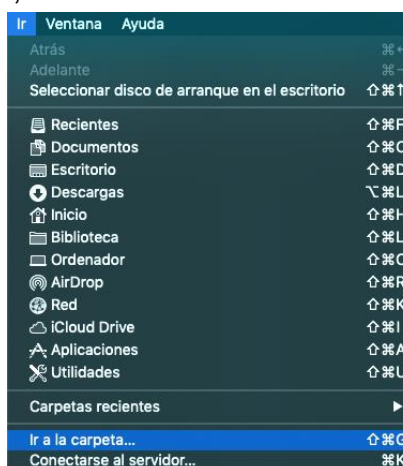

- Pegaremos el archivo
- Nos dirá que en esa ubicación ya existe un ítem más antiguo con ese nombre y que si queremos reemplazarlo:

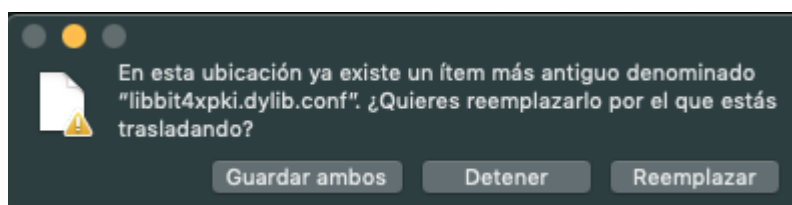


- Pincharemos en **Reemplazar.**
- Debemos tener permisos de administrador para poder reemplazar el archivo, por lo que nos aparecerá el siguiente dialogo:

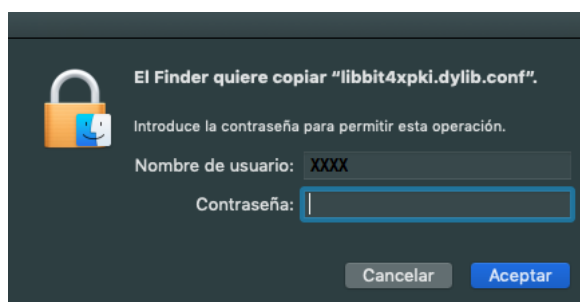

- Debemos meter la contraseña de nuestro usuario y **Aceptar.**

- Después deberemos localizar la aplicación Idazki Desktop (En aplicaciones o donde la hayamos descargado)
- Pincharemos con el botón derecho del ratón en “Mostrar contenido del paquete”

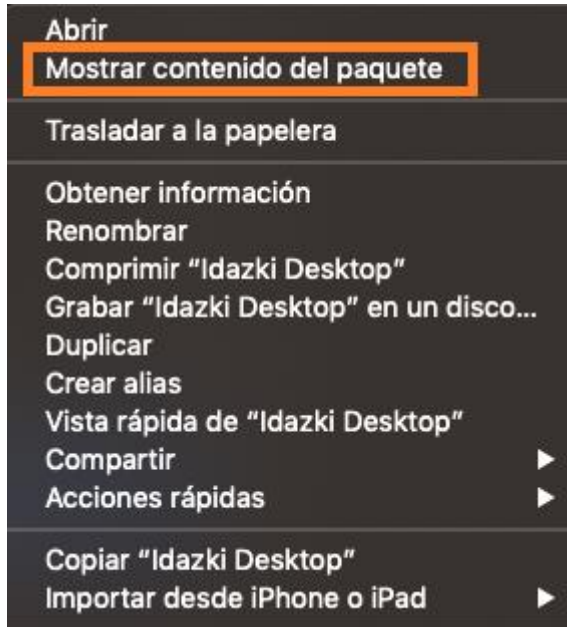

```
# Nombre estandarizado del protocolo
sslProtocol=TLSv1

# true: las conexiones se realizaran
# false: no se utiliza proxy para
#proxyAuto=
#proxyAutoUser=
#proxyAutoPassword=
#proxy=

# Tiempo maximo de conexion en las
connectTimeout=60000

# Tiempo maximo de lectura en las
readTimeout=60000

# true: se habilita el cacheo de
# false (valor por defecto): se des
enablePinCache=true

# Tiempo maximo (en milisegundos)
# permite mas de 8hrs (por defecto)
maxPinSession=14400000

# true: se habilita PKCS#11 como
# false (valor por defecto): se des
enablePkcs11=true
```

- Iremos accediendo por las siguientes carpetas:
- **Contents**
- **Java**
- Hasta localizar el archivo:

**Izenpesigner-
desktop.propiedades**

- Le daremos doble click y elegiremos la aplicación de edición de texto:

TextEdit

- Localizaremos la línea:

enablePinCache=false

- Borraremos false y añadiremos “true”
- Nos quedará la siguiente línea:

enablePinCache=true

- Guardamos pinchando arriba en:

Archivo – Guardar

o

Con las teclas rápidas:



- Con esto el pin estará cacheado una vez introducido.

Si necesita ayuda con estos pasos, puede contactar con el SAP de justiziasip:

Tfno. 945 56 37 27

sap@justizia.eus